

MI Serisi Manuel Çađrı Butonları

MI-MCP Serisi Manuel Çađrı Noktaları Morley IAS'nin yangın alarm kontrol paneline manuel alarm arabirimi sađlamak için tasarlanmıřtır. Çađrı noktası ürünlerinin temelinde montaj kolaylıđı, esneklik ve en son standartlara uygunluk yer almaktadır.

Entegre izolatörlü ya da izolatörsüz modelleri bulunan hava řartlarına dayanıklı çađrı noktaları, çevreye karşı ilave korumanın gerekli olduđu Morley-IAS yangın alarm kontrol panellerine manuel alarm arabirimi sađlayacak řekilde tasarlanmıřtır. Hava řartlarına dayanıklı üniteler sıva üstüne monte edilir ve IP67 koruma sınıfına sahiptir. Panel kutusu tekli veya çiftli kablo giriři için uygun olmakla birlikte toprak sürekliliđi bađlantı plakası ile birlikte sunulmaktadır.

Benzersiz "tak ve çalıştır" konsepti, test devamlılıđının sađlanması için bir bađlantıyla birlikte (P102) ilk kurulum esnasında kablo bađlantısı yapılabilen bir terminal blođu kullanılarak montaj süresi azaltılacak řekilde tasarlanmıřtır. Devreye alma ařamasında bađlantılar kaldırılır ve terminal blođu basit bir řekilde ünitenin arkasındaki konnektöre takılır. Yeniden sonlandırma gerekli deđildir.

Hem "camı kırın" hem de yeniden ayarlanabilir çalışma elemanları (PS230) standart ünite de kullanılabilir. Ünitelerin LED'lerinden gösterilmesinin yanı sıra yeniden ayarlanabilir elemanın çalışması, etkinleřtirildiđinde görünür olan eleman üzerindeki sarı řerit ile de gösterilmektedir. Açılır kapanır řeffaf kapađa (PS200) ilaveten eleman kazayla çalıştırmaya karşı korumalı olup aynı zamanda ünitenin çalıştırılması için kırılması gereken bir kapak contası (PS056) ile de korunmaktadır.

Çađrı noktası, ünitenin arkasındaki iki döner onluk anahtarı kullanarak kolaylıkla "aranan" 99 olası adresi kullanmaktadır.

Özel bir test anahtarı camı indirerek mikro-anahtarı açmak ve bu sayede fonksiyonel testi gerçekleřtirmek için ünitenin alt kısmına takılabilir.




TEMEL ÖZELLİKLER

- Benzersiz "tak ve çalıştır" özelliđi
- Yeniden ayarlanabilir çalıştırma elemanı seçeneđi
- Analog adreslenebilir iletiřimler
- EN54 standardı Bölüm 11'e tam uygunluk
- Önceki sürümlerin yerine kullanılabilmesi için eski modellerle uyumlu
- Tümleřik alarm/iletiřim LED'i
- ITümleřik loop yalıtım seçeneđi
- Kurcalamaya karşı korumalı
- İki farklı işleme yönelik opsiyonel kapak


MEKANİK ÖZELLİKLER

	YARI GÖMME MONTAJ	SIVA ÜSTÜ MONTAJ	HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI
BOYUTLAR [MM] (H X W X D)	93 x 89 x 27.5	93 x 89 x 59.5	93 x 97.5 x 71
AĞIRLIK	110g	160g	240g
MALZEME	PC/ABS		
RENK	Kırmızı, Ral 3001		
KABLO SONLANDIRMA	0.5-2.5mm ²		

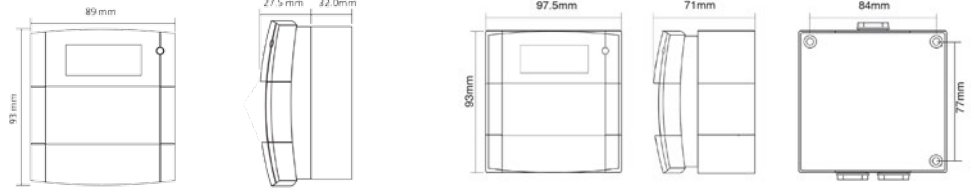

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

	YARI GÖMME MONTAJ	SIVA ÜSTÜ MONTAJ	HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI
ÇALIŞMA GERİLİMİ	15 to 30 Vdc max		
AKIM TÜKETİMİ	Dinlenmede (izolatörsüz) 260µA Dinlenmede (izolatörlü) 360µA Alarm 6mA		

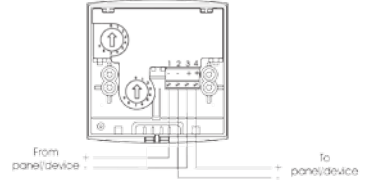

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

	YARI GÖMME MONTAJ	SIVA ÜSTÜ MONTAJ	HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI
IP SINIFI	IP24D		IP67
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C to +70°C		
BAĞIL NEM	0% - 95% yoğuşmasız		

MODEL NUMARALARI

MI-MCP-GLASS	İzolatörsüz akıllı çağrı noktası. Cam ve yüzeye takılan arka kutu ile birlikte tedarik edilir.
MI-MCP-GLASS-I	İzolatörlü akıllı çağrı noktası. Cam ve yüzeye takılan arka kutu ile birlikte tedarik edilir.
MI-MCP-FLEX	İzolatörsüz akıllı çağrı noktası. Esnek eleman ve yüzeye takılan arka kutu ile birlikte tedarik edilir.
MI-MCP-FLEX-I	Yerleşik izolatörlü akıllı çağrı noktası. Esnek eleman ve yüzeye takılan arka kutu ile birlikte tedarik edilir.
MI-WCP-R/SG	Dış Mekan Çağrı Butonu
MI-WCP-R/I/SG	Dış Mekan Çağrı Butonu with izolatörlü
ETT-P	Yarı gömme monte edilen çağrı butonu terminal tepsi.
SR1T	Sıva üstüne monte edilen çağrı butonu arka kutusu
PS200	Şeffaf açılır-kapanır kapak
PS056	Çağrı noktası kapak contası (kurcalamaya dayanıklı). 5 paket.
KG1X10	10 'lu EN54 Pt.11 cam paketi
PS230	10 'lu yeniden ayarlanabilir öğeler paketi
P102	10 'lu süreklilik bağlantı kablosu paketi

Ayrıntılı bilgi için

www.hls-turkey.com

Honeywell Teknoloji A.Ş.

Çayırıyolu Sok. No.7 Üçgen Plaza
İçerçeköy 34752 İstanbul Türkiye

Tel: +90 (216) 578 71 00

E-mail: hsf_turkey@honeywell.com

Burada belirtilen veya diğer Morley-IAS ürünleri için yerel distribütörünüzle, Morley-IAS İşletme Müdürü veya aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Morley-IAS yangın endüstrisinde faaliyet gösteren profesyoneller için kontrol panel çözümü sunmakta ve cihaz ortaklarımızı desteklemektedir.

HMIAS_UK_MCP | 01 | 09/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS