

# PNM-7000VD

2M Çok Yönlü Kamera




## Temel Özellikleri

- En fazla 2MP (1920 x 1080) çözünürlük
- En fazla 60 fps@2M (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli
- Gündüz ve Gece, WDR (150dB)
- Aylak Dolaşma, Yön algılama, Sis algılama, Hareket algılama, Kurcalama
- SD/SDHC/SDXC bellek 2 yuva (her kamera), WiseStreamII Desteği

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

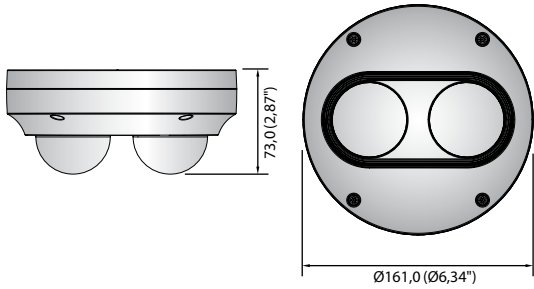

## Lens (İsteğe Bağlı)



SLA-2M2400D

SLA-2M2800D

SLA-2M3600D

SLA-2M6000D

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBP-300LM

SBP-300CM

SBP-300WM

SBP-300WM1

SBP-300PM

SBP-300KM

## PNM-7000VD

<b>VIDEO</b>	
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω kompozit, 720 x 480(N), 720 x 576(P), kurulum için
<b>İŞLETİMSEL</b>	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (85 karaktere kadar görüntülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Saydamlık, Çözünürlüğe göre otom. ölçeklendirme
Gündüz ve Gece	Otom. (Elektrikli) / Renkli / S/B / Program
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC / HLC (Maskeleye / Karartma), WDR
Geniş Dinamik Aralık	150 dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV (2D + 3D gürültü filtresi) (Kapalı / Açık)
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manüel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8, 8 nokta poligonal bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (32, dikdörtgen bölge) - Renk: Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan (Cıva ve Sodyum dahil)
Kontrast	Düzen ayarı
LDC (Lens Bozulmasını Düzeltme)	Kapalı / Açık (Min / maks ile 5 düzey)
Elektronik Optüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırpışma önleme (2 ~ 1/12.000sn)
Dijital Yakınlaştırma	24x
Çevirme / Yansıtma	Kapalı / Açık, Koridor görünümü : 90°/270°
Video / Ses Analizi	Kurcalama, Aylak Dolaşma, Yön algılama, Sis ve Toz algılama, Sanal hat, Giriş / Çıkış, (Kaybolma) Görünme, Yüz algılama, Hareket algılama
Alarm Tetikleyiciler	Hareket algılama, Video analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme
Alarm Olayları	FTP, E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde Yerel depolama (SD / SDHC / SDXC) veya NAS kaydı
Piksel Sayacı	Destek
<b>AĞ</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.265/H.264 (MPEG-4 Parça 10/AVC) : Ana / Temel Çizgi / Yüksek, MJPEG
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maks. Kare Oranı	H.265 / H.264 : Tüm çözünürlüklerde 2M En fazla 60 fps, MJPEG : En faz. 30 fps
Smart Codec	Manüel Mod (alan bazlı : S)
WiseStream II	Destek
Video Kalitesi Ayarlama	H.265 / H.264, MJPEG : Hedef Bit Hızı Düzeyi Kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.265 / H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
Yayın Akışı Kapasitesi	Çoklu Akış (10 Profile Kadar)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Akış Yöntemi	Unicast / Multicast
Maks. Kullanıcı Erişimi	Unicast modunda 20 kullanıcı
Kenar Depolama	SD/SDHC/SDXC 2 yuva (Her biri) - SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir. Anlık kayıt için yerel bilgisayar
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S, SUNAPI (HTTP API)
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenççe, Macarca, Yunanca
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Plug-in Olmayan Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 63, MS Edge 41, Mozilla Firefox 57 (Sadece Window 64 bit), Apple Safari 11 (Sadece Mac OS X) Eklenmiş Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : MS Explore 11, Apple Safari 11 (Sadece Mac OS X)
Merkezi Yönetim Yazılımı	SmartViewer, SSM
<b>ÇEVRESEL</b>	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağlı Nem
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağlı Nem
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
<b>ELEKTRİKSEL</b>	
Giriş Gerilimi / Akımı	PoE (IEEE802.3af, Class3)
Güç Tüketimi	En Fazla 12,95W (PoE)
<b>MEKANİK</b>	
Renk/ Malzeme	Fildişi (NCS S 0502-Y) / Metal
Boyutlar (GxY)	Ø161,0 x 73,0 mm (Ø6,34" x 2,87")
Ağırlık	840g (1,85 lb)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

\* Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.