

# PNM-9000VD

10MP Çok Yönlü Ağ Kamerası




## Temel Özellikleri

- Değiştirilebilir 2 x 5MP lens modülleri (2 x 5MP çözünürlük)
- 3,7 mm, 4,6 mm, 7 mm sabit lens (5MP modülü)
- Tüm çözünürlüklerde en fazla 30 fps (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek, Çoklu yayın akışı desteği
- Akıllı video analizi, WiseStream II
- Mikro SD / SDHC / SDXC bellek 2 yuva
- IP66, IK10, PoE

## Boyutlar

Birim: mm (inç)

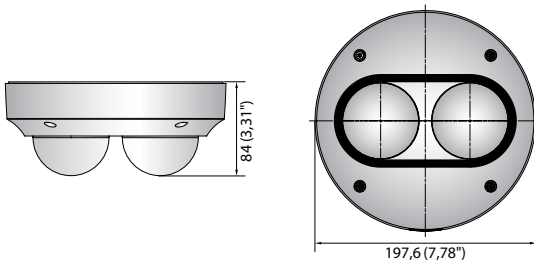

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



PNM-9000VD

<b>VIDEO</b>	
Görüntüleme Aygıtı	(Opsiyonel lenslere bakın)
Efektif Pikseller	(Opsiyonel lenslere bakın)
Min. Aydınlatma	(Opsiyonel lenslere bakın)
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, kurulum için 720 x 480(N), 720 x 576(P)
<b>İŞLETİMSEL</b>	
Kamera Başlığı	85 karaktere kadar görüntülenir
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSSDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme	Desteği
Sis Giderme	Desteği
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, poligonal bölge - Renk : Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Desteği
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2 ~ 1/12.000sn)
Dijital PTZ	Desteği
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozulmasını algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Dijital oto takip, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, İşgal Etme, Sanal çizgi
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme
Alarm olayları	FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme E-Posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt Alarm çıkışı Devir
<b>AĞ</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264 : Ana / Temel çizgi / Yüksek, MJPEG
Çözünürlük	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240
Maks. Kare oranı	H.265/H.264 : En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
Smart Codec	Manüel (5 alan), WiseStreamII
Video Kalitesi Ayarlama	H.264/H.265 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Hedef bit hızı düzeyi kontrolü
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG : VBR
Yayın Akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP), Cihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 256 GB (Her KN)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Önerilen Tarayıcı : Google Chrome Desteklenen Tarayıcı : MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Windows 64 bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X)

## PNM-9000VD

**ÇEVRESEL**

Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / %90 BN'den daha düşük
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 BN'den daha düşük
Belgelendirme	IP66, IK10

**ELEKTRİKSEL**

Giriş Gerilimi	PoE (IEEE802.3af, Class3)
Güç Tüketimi	PoE : 12,95 W, tipik 12.00 W

**MEKANİK**

Renk/ Malzeme	Beyaz / Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün boyutları / ağırlık	Ø197,6 x 84 mm (7,78x3,31"), 1250 g (2,76 lb)
Kanal deliği	1/2"
Opsiyonel Lens	SLA-5M3700D, SLA-5M4600D, SLA-5M7000D
Asma aparatı (Dome)	SBP-201HMW

- \* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
- \* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
- \* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.