


SAMSUNG

Zenginleştirilmiş özellikler, Full HD video çıkışı ile

16CH, Gerçek Zamanlı, D1 ve üst sürümünde



16CH 4CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı SRD-1673D

Tanıdık ve kullanımı kolay grafik arayüzü, akıllı telefon desteği, koaksiyel kontrol, onaysız değişiklik algılama ve E-posta bildirimleri özellikleri korunurken Samsung'un gelecek nesil efsanevi SRD DVR ürünlerine 650TVL analog kamera ve şık dokunmatik ön panel destekli Full HD 1080p HDMI video çıkışı eklendi.

SRD-1673D, tüm kanallarda 960 x 480 çözünürlükte gerçek zamanlı, saniyede 30/25 kare kayıt ve oynatmayı destekler. Ağ bant genişliği, yüksek çözünürlükte kaliteli uzaktan izleme için artırıldı.

- 16CH, Gerçek Zamanlı, D1 ve 960H çözünürlükte
- 960 x 480 / 960 x 576 Maks. çözünürlük
- Dokunmatik ön panel arayüz
- Akıllı telefon desteği (Android/iOS)
- HDMI ile Full HD 1080p video çıkışı
- 16CH ses girişleri/1CH ses çıkışı
- Akıllı arama, Onaysız değişiklik algılama
- 32 Mbps'ye kadar zenginleştirilmiş Ağ Bant Genişliği
- Koaksiyel kontrol desteği
- Maks. 4 dahili HDD

16CH 4CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı

SRD-1673D




Teknik Özellikler

SRD-1673D		
Video	Girişler	16 kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Çoklu Ekran Görüntüleme		
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC : 960x480'de maksimum 480fps / PAL : 960x576'de maksimum 400fps NTSC : 704x480'de maksimum 480fps / PAL : 704x576'de maksimum 400fps NTSC : 704x240'de maksimum 480fps / PAL : 704x288'de maksimum 400fps NTSC : 352x240'de maksimum 480fps / PAL : 352x288'de maksimum 400fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1-30 fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1-25 fps)
	Olay	Video Kaybı, Hareket (Seviye 1-10), Alarm, Kurcalama (Seviye 1-3)
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
Arama ve Oynatma	Alarm öncesi	Maksimum 30sn. (5, 10, 20, 30sn.)
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)
	Arama Modu	Tarih/zaman, Olay, Yedekleme, POS, Hareket (* Bütün aramalar önizleme işlevi içermektedir)
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma, Yavaş ileri / geri sarma (x1/2, x1/4, x1/8) Adımlı ileri / geri (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	4CIF/2CIF/CIF(120/240/480fps NTSC, 100/200/400fps PAL)
	Bant genişliği	Maksimum 32Mbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir
	Akış	H.264(4CIF/2CIF/CIF Seçilebilir)
Akıllı Telefon	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3) / Canlı Tek Noktaya Yayın (10) / Canlı Çok Noktaya Yayın (20)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	İzleme	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
	Platform	Android, iOS
Depolama	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı(1)
	Dahili HDD	Maks. 4 SATA HDD
	Harici (e-SATA Arayüzü)	En fazla 2 genişletme yuvası (* Model: SVS-5R/5E)
Güvenlik	DVD Yazıcı (Yedek)	Var
	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcı içerir)
	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
ARAYÜZ	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	Spot (Kompozit)	Dijital spot (2CH) * Ekran üstü OSD, Çoklu mod destek (1CH)
Ses	Girişler / Çıkışlar	16KNL giriş hattı (Dahili 4KNL, seçenek : ses uzatma kablosu) / 1KNL hat çıkışı
	Sıkıştırma	G.711
Alarm	Örnekleme Hızı	8KHz
	Girişler/Çıkışlar	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
Bağlantılar	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüzü	RS-232/RS-485 for PTZ, Samsung System Keyboard
	USB	USB 2.0, 2 port
GENEL	e-SATA	2 Harici SATA port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
Elektrik	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE Koaksiyel kontrol kablosu ile PTZ kontrolü (Samsung CCVC, Pelco-C (Koaksiyel kontrol))
	Giriş Voltajı / Akım	100 - 240 VAC ±%10; 50/60 Hz, Otomatik Kademe
Çevresel	Güç Tüketimi	Maks. 60 W (1x HDD ile)
	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
Mekanik	Boyutlar (GxYxD)	440 x 88 x 246.8 (17.32inç x 3.46inç x 9.72inç)
	Ağırlık (sabit disklerle birlikte)	Yak. 5,2 kg (11,46 lb)
Dil	Raf Montaj Kiti	2 EA
		Korece, Japonca, Çince, (Modern/Geleneksel), İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Çince, Fince ve Norveççe (25 Dil)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

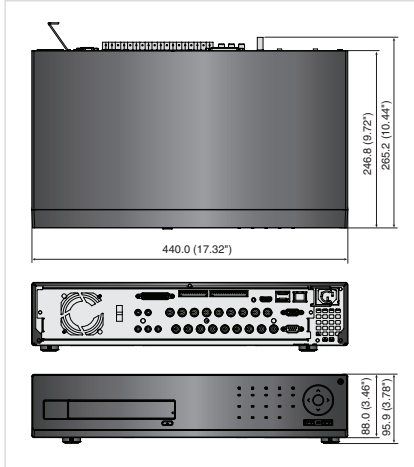

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industry Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DAĞITAN

