

## EVS200A

2 Kanal H.264 Video Encoder

neVIO  
Series


## Özellikler

- 4CIF Çözünürlük @60fps'de yüksek kaliteli H.264, MPEG-4 ve M-JPEG çoklu görüntü yayınlama çıkışı
- Eş zamanlı canlı izleme ve yüksek çözünürlükte kayıt için her kanalda H.264 / MPEG-4 / M-JPEG çift görüntü yayını çıkışı
- Çeşitli olay ve zamanlanmış kayıtlar için akıllı sihirbaz ayarları
- PTZ kontrol desteği
- Yerel depolama için SD Hafıza Kartı yuvası ve SDHC desteği
- Çift yönlü ses
- Ethernet'ten Besleme (PoE) IEEE 802.3af
- Ultra-küçük boyut ile fazla yer kaplamaz

## Teknik Özellikler

Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4 / M-JPEG
Video Çözünürlüğü	4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
Video Kalitesi	8 kademe ayarlanabilir
Saniyede Kare Sayısı	30fps'ye kadar
Video Kaynağı	2 BNC kompozit, 1Vp-p/75Ω NTSC/PAL Oto.duyarlı
Sıkıştırma Method	IMA ADPCM (Pulse Kodu Modülasyonu)
Çalışma Modu	2 yönlü ses
Ağ bağlantısı	10Base-T/100Base-TX Otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI / MDI-X otomatik desteği
Desteklenen Protokoller	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Band Genişliği Kontrolü	Min. 64 kbps ayarlanabilir
Mak. İstemci Sayısı Limit	32 eş zamanlı istemci
Standart	IEEE 802.11b/g
Alarm I/O	2/2
Seri Port	RS485
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, Elle tetikleme, Hareket Algılama ve Zamanlanmış Kayıt
Uyarılar	Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, SD Kart'a video kayıt, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı
Alarm öncesi ve sonrası önbellek	Alarm öncesi (120 sn'ye kadar) 48 MB RAM kayıt alanı
SD Kart	Güvenli Disk Fiziksel katmanı özellikleri sürüm 2.0, SDHC özelliklerini destekler
Güç Kaynağı	12 VDC
Ethernet'ten Besleme	Evet (PoE IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi	4.5w Mak. (12VDC)
Boyutlar (L x G x Y)	117 x 63 x 38.2mm/4.6" x 2.5" x 1.5"
Sertifikalar	CE, FCC

## Boyutlar

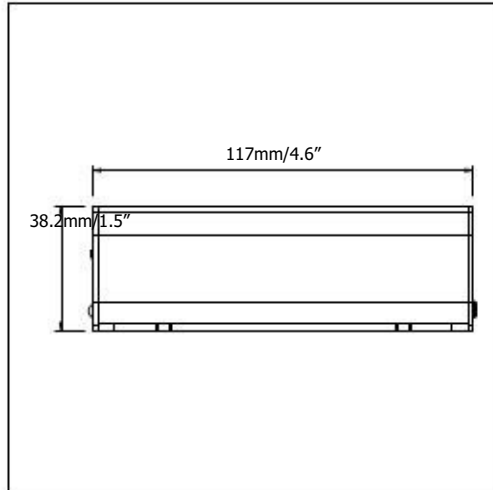

\* Ürünler farklı ülkelerde çeşitlilik arz edebilir. Detaylı bilgi için lütfen EverFocus bölgesel web sitesini ziyaret ediniz.  
\* Lens modelleri ve temini bölgelere göre değişiklik arz edebilir.

\* Tüm ürün özellikleri ve başlıkları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. 47